

KIMO S03_2810.LEQ

LDB200

Rapport de campagne

Société :

AGIR ENVIRONNEMENT

Immeuble Patawa
854 route de Rémire – BP48
97394 Rémire-Montjoly Cedex

Appareil :

DB200 n° : 11120162

Microphone AME10 n° : 11020096

NF EN 61672 classe 2

Date de vérification : 01/06/2015

Date de certificat :

Numéro de certificat :

Configuration :

Mode : Leq - Stockage

Départ de mesure : 28/10/2015 11:23:37


Fin de mesure : 28/10/2015 11:44:33

Durée de la mesure : 00:20:56

Pondération Leq : A

Pondération Lpk : C

Durée d'intégration : 1 s

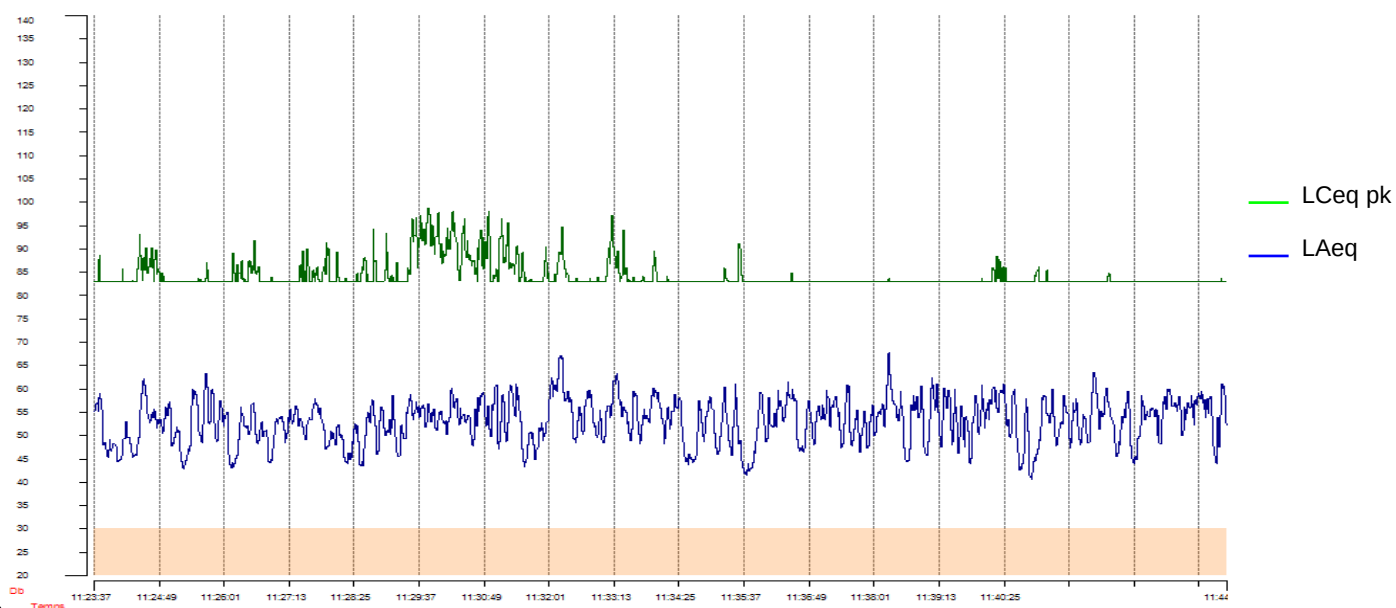

Résultats sélection :

Départ de mesure :

28/10/2015 11:23:37

Fin de mesure :

28/10/2015 11:44:33

Durée de la mesure : 00:20:56

LAeq max : 67,7 dB

LAeq min : 40,7 dB

LAeq,T : 55,4 dB

LAE,T : 86,4 dB

LCpk max : 98,8 dB

% Surcharge : 0,00


L01 = 62,6 dB

L10 = 58,8 dB

L50 = 53,6 dB

L90 = 46,1 dB

L95 = 44,6 dB

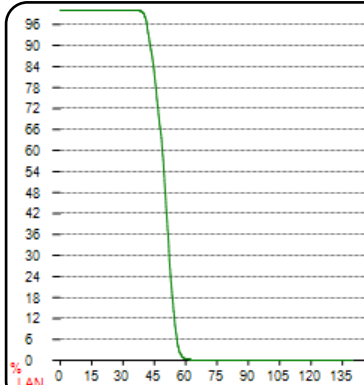

C20 = 0 %

C30 = 0 %

C40 = 6 %

C50 = 56 %

C60 = 37 %

C70 = 0 %

C80 = 0 %

C90 = 0 %


C100 = 0 %

C110 = 0 %

C120 = 0 %

C130 = 0 %

C140 = 0 %

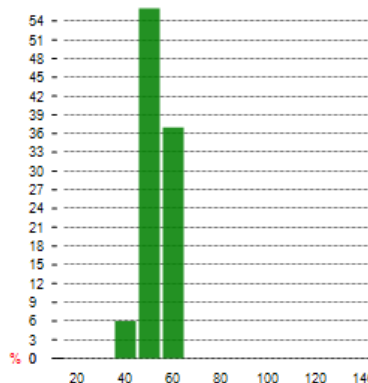

Observations :

Point numéro 1 - mesure diurne

Commentaire général :

Document non diffusable sans autorisation écrite

KIMO

S05_3110.LEQ

LDB200**Rapport de campagne**

Société :

AGIR ENVIRONNEMENT

Immeuble Patawa
854 Route de Rémire - BP 48
97394 Rémire-Montjoly Cedex

Appareil :

DB200 n° : 044578
Microphone AME10 n° : 11020096
NF EN 61672 classe 2
Date de vérification : 01/06/2015
Date de certificat :
Numéro de certificat :

Configuration :

Mode : Leq - Stockage

Départ de mesure : 31/10/2015 22:35:56



Fin de mesure : 31/10/2015 22:58:04

Durée de la mesure : 00:22:08

Pondération Leq : A

Pondération Lpk : C

Durée d'intégration : 1 s

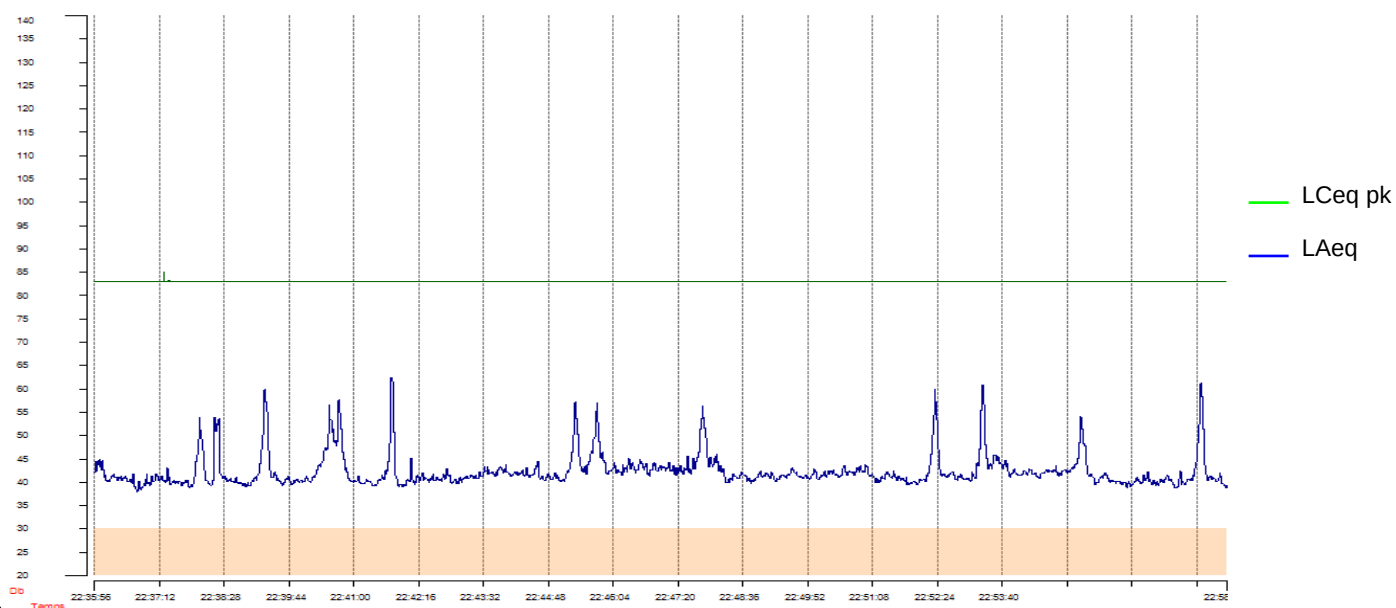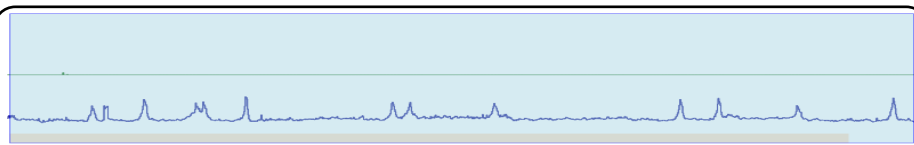

Résultats sélection :

Départ de mesure :

31/10/2015 22:35:56

Fin de mesure :

31/10/2015 22:58:04

Durée de la mesure : 00:22:08

LAeq max : 62,4 dB

LAeq min : 38,0 dB

LAeq,T : 45,4 dB

LAE,T : 76,7 dB

LCpk max : 85,1 dB

% Surcharge : 0,00


L01 = 57,2 dB

L10 = 45,3 dB

L50 = 41,4 dB

L90 = 39,9 dB

L95 = 39,5 dB

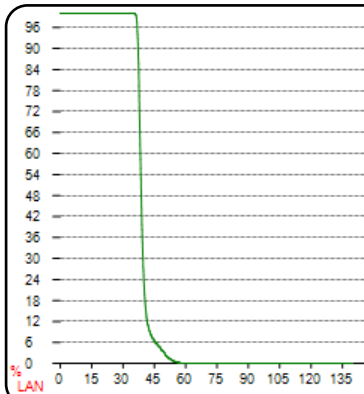

C20 = 0 %

C30 = 0 %

C40 = 89 %

C50 = 9 %

C60 = 2 %

C70 = 0 %

C80 = 0 %

C90 = 0 %


C100 = 0 %

C110 = 0 %

C120 = 0 %

C130 = 0 %

C140 = 0 %

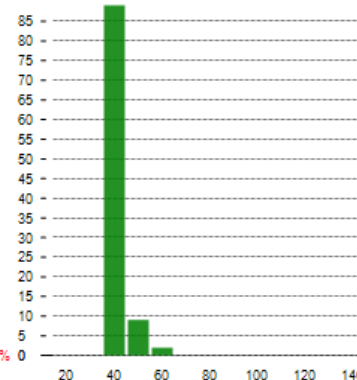

Observations :

Point numéro 1 - mesure nocturne

Commentaire général :

Document non diffusable sans autorisation écrite

KIMO

S01_2810.LEQ

LDB200**Rapport de campagne**

Société :

AGIR ENVIRONNEMENT

Immeuble Patawa
854 route de Rémire – BP48
97394 Rémire-Montjoly Cedex

Appareil :

DB200 n° : 11120162

Microphone AME10 n° : 11020096

NF EN 61672 classe 2

Date de vérification : 01/06/2015

Date de certificat :

Numéro de certificat :

Configuration :

Mode : Leq - Stockage

Départ de mesure : 28/10/2015 10:36:28


Fin de mesure : 28/10/2015 11:00:54

Durée de la mesure : 00:24:26

Pondération Leq : A

Pondération Lpk : C

Durée d'intégration : 1 s

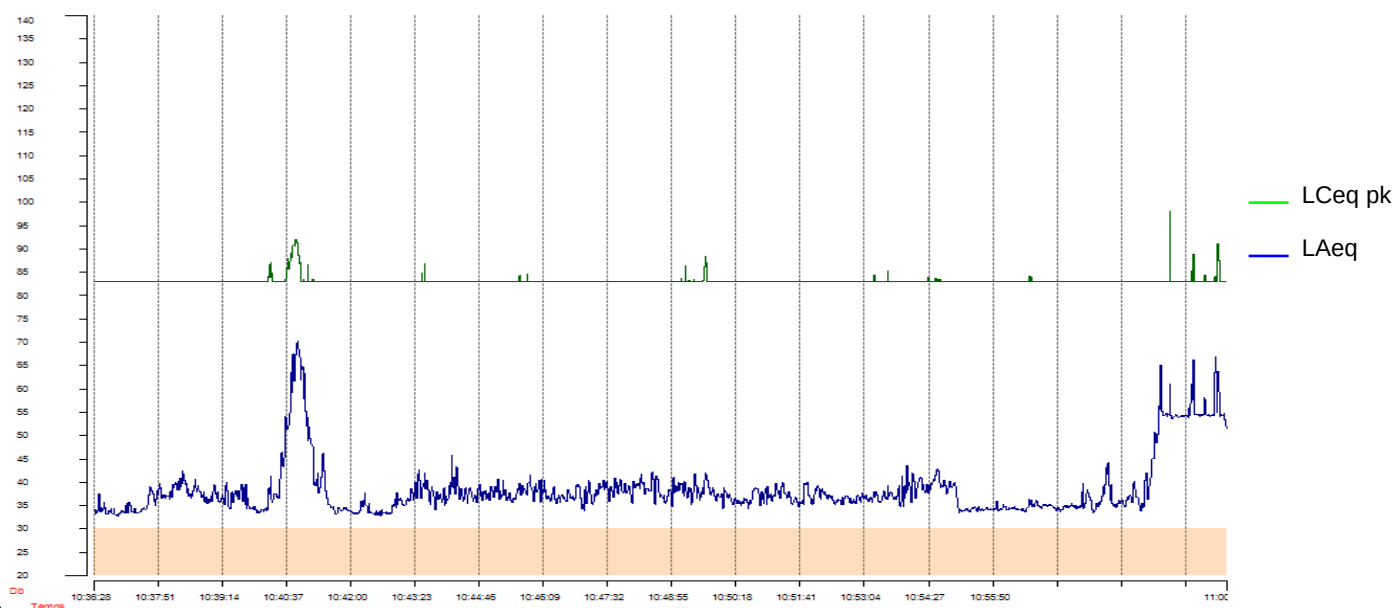

Résultats sélection :

Départ de mesure :

28/10/2015 10:36:28

Fin de mesure :

28/10/2015 11:00:54

Durée de la mesure : 00:24:26

LAeq max : 70,2 dB

LAeq min : 32,8 dB

LAeq,T : 49,6 dB

LAE,T : 81,3 dB

LCpk max : 98,2 dB

% Surcharge : 0,00


L01 = 63,6 dB

L10 = 43,3 dB

L50 = 37,1 dB

L90 = 34,1 dB

L95 = 33,7 dB

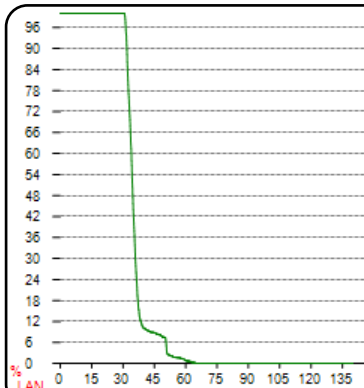

C20 = 0 %

C30 = 23 %

C40 = 68 %

C50 = 7 %

C60 = 2 %

C70 = 1 %

C80 = 0 %

C90 = 0 %


C100 = 0 %

C110 = 0 %

C120 = 0 %

C130 = 0 %

C140 = 0 %

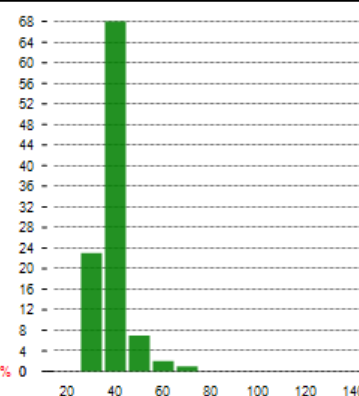

Observations :

Point numéro 2 - mesure diurne

Commentaire général :

Document non diffusable sans autorisation écrite