




FICHE TECHNIQUE

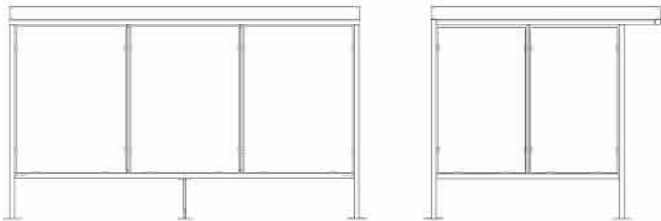

8 modules de 5x2,5m,
soit 100 m²

BEAULIEU



BEAULIEU vélos - motos

CONSTRUCTION

- Ossature en tube acier galvanisé
- Poteaux, traverses, longerons : 60 x 60 x 2 mm
- Chéneaux collectant les EP dans les poteaux
- Pieds réglables sur platines de 200 x 200 x 5 mm
- Visserie d'assemblage en acier inoxydable classe A2

HABILLAGE

- Verre trempé « sécurit » clair, épaisseur 5 mm
- Bardage en tôle Hacierba 11.1000.8B prélaquée (divers coloris au choix)

COUVERTURE

- Toiture en tôle Hacierba 3.333.39T :
 - face intérieure de couleur blanche,
 - Couleur extérieure noire

FIXATIONS

- Fixation par vis d'ancrage M12/65 sur dalle béton ou plots béton
- Fixation par résine chimique avec tiges filetées M12/120mm sur enrobé de 7 cm minimum.

FINITION

- Peinture polyester thermodurcissable cuite à 200°C, insensible aux UV
- Couleur noire

- Les + produit :**
- Toiture plane en bac acier
 - Habillage au choix
 - Intégration paysagère discrète
 - Récupération des Eaux de Pluie

- Les options :**
- Eclairage
 - Patères

Exemples de projets :





DESIGN & CHOIX

- Idéal pour valoriser et sécuriser l'accès aux logements collectifs, aux sites administratifs et industriels.
- Une structure étudiée pour une utilisation intensive.
- Un large choix : passage utile allant de 3 m à 11 m et hauteur de 1,25 m à 2,5 m.
- Livraison rapide dans tous les RAL (jusque 8 m inclus en hauteurs 1,75 et 2 m).
- Nombreuses variantes esthétiques et options : tôle, soubassement, barreaux traversants, motifs NORMASTYL™, lisse intermédiaire, latte défensive, motorisations...

FACILITÉ DE POSE

- Pose du portique de guidage sur platines pour faciliter la pose du portail.
 - Accessoires tels que serrure, gâche et verrou de pied déjà montés.
 - Livré avec un gabarit de pré-scelllement simple d'utilisation et universel.
- Possibilité de livraison du gabarit en amont pour mieux organiser les chantiers et préparer le massif béton.

Passage utile	Longueur vantail
3 m	3 735 mm
4 m	4 695 mm
5 m	5 640 mm
6 m	6 735 mm
7 m	7 690 mm
8 m	8 640 mm
9 m	10 410 mm
10 m	11 490 mm
11 m	12 450 mm

Hauteurs	1,25m	1,50m	1,75m	2,00m	2,25m	2,50m
----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Maître d'Ouvrage **SNC Parc du Levain**
143 bld Romain Rolland
CS 90077
75685 Paris Cédex 14


Architecte **SOHO ARCHITECTURE**
PARIS : 202 rue de la Croix-Nivert, 75015 Paris - T : 01 56 58 53 10 / contact@soho-archi.com
LYON : 30 quai Perrache, 69002 Lyon - T : 04 72 71 62 70 / contact@soho-archi.com

SOHO
ARCHITECTURE

Affaire Plateforme Logistique

La Mare Guerin
28700 Levainville

SCHÉMA DU PORTAIL ROULANT PRIMACLO™

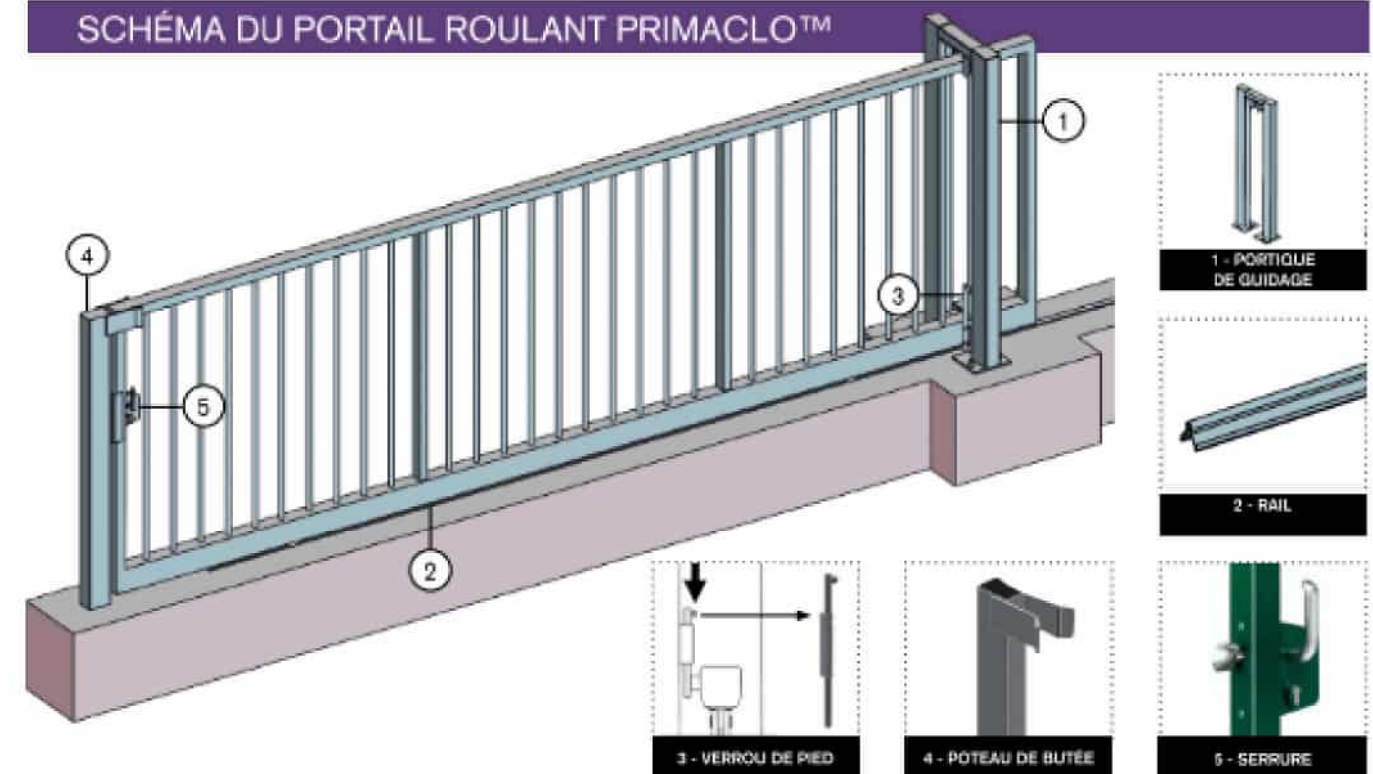

DONNÉES TECHNIQUES

VANTAIL & RAIL	
Remplissage vantail	Barreaux Ø 25 mm • Vide entre barreaux 110 mm • Autre remplissage : voir options
Vide sous porte	41 mm
Cadre	Encadrement : 80 x 50 mm Soubassement : 140 x 80 mm Raidisseur : 60 x 40 mm
Galet de roulement	En acier sur roulement à bille
Serrure et gâche	Locinox à canon européen livré avec 3 clés
Verrou de pied	Standard
Rail	Scellement béton • Longueur 3 m emboîtable en acier brut • Section de type omega Ø 20 mm

PORTIQUE DE GUIDAGE & POTEAU DE BUTÉE	
Portique	Section 120 x 80 mm • Sur platines à cheville Livré avec gilet de guidage réglable
Poteau de butée	120 x 80 mm • À sceller

GABARIT DE PRÉ-SCELLEMENT

De série • À monter • Plaque de pré-scèlement universelle et réutilisable pour tous les portails normado™

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Traitement anti-corrosion	Acier galvanisé et thermopoudré à 200° polyester bâtiment
Couleurs	RAL standards : noir 9005, gris 7016 ou 7030, vert 6005. 200 autres coloris RAL au choix.
Garantie anti-corrosion	10 ans, selon les Conditions Générales de Garantie professionnelle 10 ans normaclo™, téléchargeables sur le site www.normaclo.com ou fournies sur demande. Cas du bord de mer : voir article 7.

OPTIONS DU PORTAIL ROULANT PRIMACLO™


- Existe en version motorisée MC200 ou MC160. Télécharger les fiches produits sur le site www.normaclo.com
- Un large choix de contrôle d'accès : commandes radio, interphone, horloge, lecteur de badges...
- Laitte défensive pour les sites sensibles
- Existe avec un remplissage tôle (tôle pointe de diamant, perforée...) ou avec de la maille 20 x 20 mm (soudé en applique sur les barreaux du portail)
- Disponible avec des barreaux rectangulaires 30 x 20 mm
- Possibilité de soubassement tôle.
- 2 types de rails au sol : rail à cheville ou rail IPN pour passage intensif.
- De nombreuses variantes esthétiques avec les lisses intermédiaires et les barreaux traversants hauts (finition droite, pointe plate, fer de lance ou volute)
- 6 modèles de frises décoratives NORMASTYL™ : rond, volute, losange, création TC, croix et création AC



39, route d'Herqueville Tél : 02 32 26 65 65
27430 ANDÉ - FRANCE Fax : 02 32 26 10 10
contact@normaclo.com www.normaclo.com

Portail 325

PORTAIL PIVOTANT

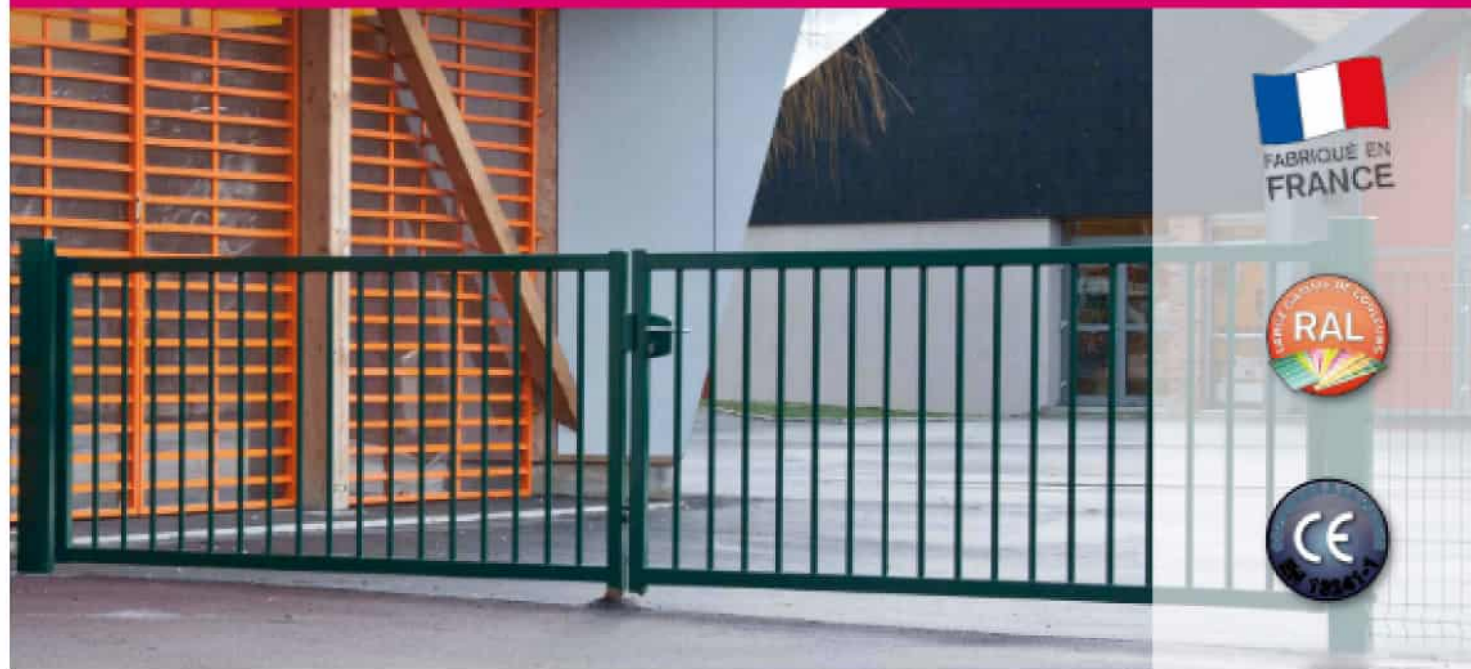

DESIGN & CHOIX

- Idéal pour valoriser et sécuriser l'accès aux logements collectifs, aux parcs, aux sites administratifs et industriels.
- Le portail pivotant 325 de normaclo™ répond à une demande d'économie et de robustesse, en particulier dans les programmes de résidentialisation de logements.
- Compétitif : fabriqué en série dans les dimensions standards.
- En stock dans des dimensions standard et sans options pour une livraison rapide.
- Un large choix : de 1 à 5 m de passage utile et de 1 à 2 m de hauteur.

FACILITÉ DE POSE

- Ouverture à 180°.
- Sens d'ouverture réversible.
- Accessoires de qualité livrés montés (verrous de pied, butoir, gondage, serrure, arrêt de porte)



Largeur	Nbre vantaux	Passage utile	Vide entre porteurs
1 m	1	1 040 mm	1 075 mm
1,50 m	1	1 580 mm	1 615 mm
2 m	2	2 045 mm	2 115 mm
3 m	2	3 125 mm	3 195 mm
4 m	2	3 975 mm	4 005 mm
5 m	2	5 055 mm	5 085 mm

Hauteurs	1 m	1,25 m	1,50 m	1,75 m	2 m
----------	-----	--------	--------	--------	-----

normaclo
INNOVATION CLOTURES PORTAILS

Architecte **SOHO ARCHITECTURE**

PARIS : 202 rue de la Croix-Nivert, 75015 Paris - T : 01 56 58 53 10 / contact@soho-archi.com
LYON : 30 quai Perrache, 69002 Lyon - T : 04 72 71 62 70 / contact@soho-archi.com

SOHO
ARCHITECTURE

Affaire **Plateforme Logistique**

La Mare Guerin
28700 Levalloire

SCHÉMA DU PORTAIL PIVOTANT 325



DONNÉES TECHNIQUES

VANTAIL	
Remplissage vantail	Barreaux Ø 25mm • Vide entre barreaux 110mm
Vide sous porte	50 mm
Cadre	Montant : 50 x 50 mm • Lisse haute et basse : 60 x 40 mm
Gondage	Réversible et réglable • Ouverture à 180° • Ø 16 ou 20 mm selon porteur • Galvanisé à chaud au trempé • Livré en kit
Serrure et gâche	Locinox à canon européen livré avec 3 clés Couleur argent • Livré en kit
Verrou de pied	Ø 20 lg 350 mm et galvanisé à chaud au trempé • Livré en kit

PORTEUR	
Porteur	2 unités à sceller • Section de 80 x 80 mm à 120 x 120 mm selon les dimensions du portail • Châpeau en tôle soudé et plastifié

ACCESSOIRES	
Butoir central	Pour les 2 vantaux • À sceller
Arrêt de porte	Pour les 2 vantaux • À sceller • Galvanisé Sendzimir • Section 50 x 30 mm • Lg 300 mm

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Traitement anti-corrosion	Acier galvanisé et plastifié à 200° polyester bâtiment
Couleurs	RAL standard : noir 9005, gris 7016 ou 7030, vert 6005, 200 autres coloris RAL au choix.
Garantie anti-corrosion	10 ans, selon les Conditions Générales de Garantie professionnelle 10 ans normaclo™, téléchargeables sur le site www.normaclo.com ou fournies sur demande. Cas du bord de mer : voir article 7.

normaclo
INNOVATION CLOTURES PORTAILS

39, route d'Herqueville Tel : 02 32 25 65 65
27430 ANDE - FRANCE Fax : 02 32 25 10 10
contact@normaclo.com www.normaclo.com

Maître d'Ouvrage **SNC Parc du Levain**

143 bld Romain Rolland
CS 90077
75685 Paris Cédex 14

Phase	PC	Echelle	Date	01/03/2025	Folio ou n° de plan	AN-C	Indice	A
Document	Détail portails pivotants							

Ce document est la propriété de Soho Architecture. Il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.



Panneaux 444 et 555

TREILLIS



DESIGN & CHOIX

- Idéal pour clôturer un site administratif, un parc, une zone d'habitation, une propriété... c'est l'incontournable de la clôture !
- 2 modèles de panneaux simple fil : treillis 444 (fils d'acier Ø 4 mm) et treillis 555 (fils d'acier Ø 5 mm)
- 3 poteaux compatibles : UNICLO™, DIABL'O™3 et BICLO™.
- Maille 200 x 55 mm.
- Une large gamme de 0,80 à 2,50 m.
- Panneaux de 2480 mm de large.
- Harmonie avec une gamme de portails pivotants et roulants avec remplissage treillis soudé.



FACILITÉ DE POSE

- 3 systèmes de pose différents : devant poteau (UNICLO™), entre poteaux (DIABL'O™3) et poteaux à encoches (BICLO™).
- 1 seul poteau par angle jusqu'à 90°.
- Pose à l'avancement ou en série.
- Scellement en terre ou sur platines.
- Possibilité de poser une dalle de soubassement.



normaclo
INNOVATION CLOTURES PORTAILS


Maître d'Ouvrage **SNC Parc du Levain**
143 bld Romain Rolland
CS 90077
75685 Paris Cédex 14

Architecte **SOHO ARCHITECTURE**
PARIS : 202 rue de la Croix-Nivert, 75015 Paris - T : 01 56 58 53 10 / contact@soho-archi.com
LYON : 30 quai Perrache, 69002 Lyon - T : 04 72 71 62 70 / contact@soho-archi.com

SOHO
ARCHITECTURE

Affaire **Plateforme Logistique**
La Mare Guerin
28700 Levallois

SCHÉMA DES TREILLIS ET DES POTEAUX

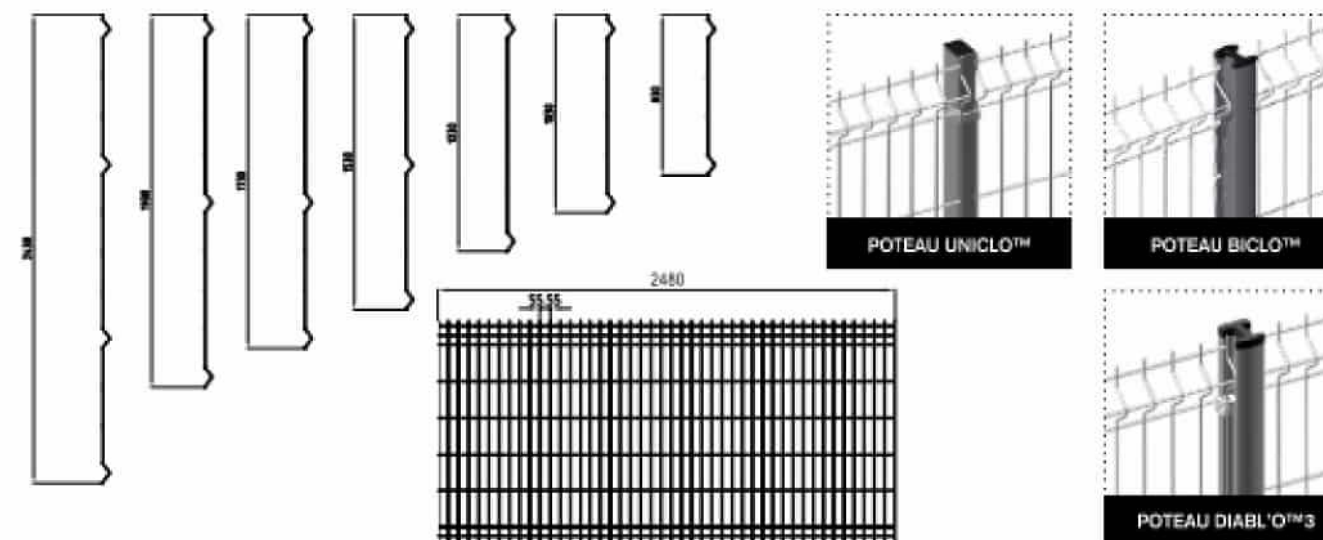

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES PANNEAUX	treillis 444	treillis 555
Largeur panneau	2480 mm	2480 mm
Fils horizontaux et verticaux	Ø 4 mm	Ø 5 mm
Maille	200 x 55 mm	200 x 55 mm
Entraxe poteau UNICLO™	2510 mm	2510 mm
Entraxe poteaux DIABL'O™3 et BICLO™	2518 mm	2518 mm

DIMENSIONS	HAUTEUR NOMINALE	0,80 m	1,00 m	1,25 m	1,50 m	1,75 m	2,00 m	2,50 m
Hauteur panneau 444	-	1030 mm	1230 mm	1530 mm	1730 mm	1930 mm	-	-
Hauteur panneau 555	830 mm	1030 mm	1230 mm	1530 mm	1730 mm	1930 mm	2430 mm	-
Nombre de plis rigidificateurs	-	2	2	2	3	3	3	4

POTEAUX	HAUTEUR NOMINALE	0,80 m	1,00 m	1,25 m	1,50 m	1,75 m	2,00 m	2,50 m
Lg. UNICLO™ / DIABL'O™3 à sceller	1282 mm	1540 mm	1745 mm	1950 mm	2250 mm	2500 mm	3100 mm	-
Lg. UNICLO™ / DIABL'O™3 sur platines	869 mm	1067 mm	1282 mm	1540 mm	1745 mm	1950 mm	-	-
Lg. BICLO™ à sceller	1250 mm	1550 mm	1750 mm	1950 mm	2250 mm	2500 mm	-	-
Lg. BICLO™ sur platines	850 mm	1050 mm	1250 mm	1550 mm	1750 mm	1950 mm	-	-
Nombre de fixations UNICLO™	-	2	2	3	3	3	3	4
Nombre de fixations DIABL'O™3	-	4	4	6	6	6	6	8

OPTIONS	
Platines	UNICLO™ (à emboîter, soudée, en "V", en "L", en "U", à l'anglaise) • DIABL'O™3 (à emboîter) • BICLO™ (soudée)
Bavolets	Bavolet à emboîter et réversible (UNICLO™ et DIABL'O™3) • Bavolet soudé (UNICLO™)
Soubassement	Avec le poteau BICLO™ • Dalle en béton gris ht 250mm x lg 2510mm ou ht 500mm x lg 2510mm

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Traitement anti-corrosion	Acier galvanisé et plastifié à 200° polyester bâtiment
Couleurs	RAL standard : noir 9005, gris 7016 ou 7030, vert 6005. 200 autres coloris RAL au choix.
Garantie anti-corrosion	10 ans, selon les Conditions Générales de Garantie professionnelle 10 ans normaclo™, téléchargeables sur le site www.normaclo.com ou fournies sur demande. Cas du bord de mer : voir article 7.

normaclo
INNOVATION CLOTURES PORTAILS

39, route d'Herqueville Tel. : 02 32 26 65 65
27430 ANDÉ - FRANCE Fax : 02 32 26 10 10
contact@normaclo.com www.normaclo.com

Phase	PC	Echelle	Date	01/03/2025	Folio ou n° de plan	Indice
Document	Détail clôture maille rectangulaire				AN-D	A

Ce document est la propriété de Soho Architecture. Il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.



**ASSAINISSEMENT AUTONOME
SEMI-COLLECTIF et COLLECTIF**



Stations d'épuration collectives monobloc AQUABIO

**pour les eaux usées domestiques
prêtes à raccorder**

Gamme de 21 à 800 Equivalents Habitants



AQUABIO conçoit, dimensionne, fabrique et assemble des stations d'épuration pour le traitement des eaux usées urbaines et industrielles.

Dans le cadre du traitement des eaux pour les petites collectivités et collectivités, AQUABIO vous propose sa gamme complète de stations en PEHD et Béton.

Vous êtes : architecte, bureau d'études, maître d'oeuvre, entreprise de BTP, autre
Vous avez en charge des projets de construction,

- ▶ lotissements
- ▶ hôtels
- ▶ gîtes et maisons d'hôtes
- ▶ campings
- ▶ usines
- ▶ bureaux
- ▶ bâtiments industriels



AQUABIO vous apporte des solutions techniques et économiques dans le traitement des eaux usées grâce à nos stations simples et performantes spécifiquement adaptées à chaque type de projet d'assainissement et répondant aux nouvelles exigences réglementaires.

Nos stations simples et performantes sans aucune pièce en mouvement à l'exception du surpresseur sont spécifiquement adaptées pour chaque type de projet d'assainissement.

Nos stations d'épuration sont modulaires, faciles à installer et à gérer, prêtes à l'emploi et adaptables à vos contraintes foncières car elles ont une faible emprise au sol :

- ▶ 5 m² pour 25 EH
- ▶ 15 m² pour 150 EH

Elles permettent ainsi des travaux de terrassement réduits et rapides. Nos stations d'épuration sont économiques :

- ▶ à l'investissement
- ▶ à l'installation car elles sont prêtes à l'emploi
- ▶ à l'exploitation (matériel performant et fiable dans le temps)

Nos stations sont modulables et permettent par l'ajout d'unité autonome plug and play d'augmenter la capacité de traitement en cas d'accroissement de la population.



Installer une Station semi collective ou collective AQUABIO :

C'est la garantie, de travailler avec un partenaire technique spécialisé, disponible, réactif et polyvalent qui assurera la mise en place, le démarrage et le suivi technique des stations, seul ou en partenariat avec le maître d'œuvre.


Notre spécificité,
c'est la présence
de notre équipe
technique spécialisée
à vos côtés pour vous
accompagner tout au
long de votre projet
de la conception à la
mise en service.

Stations d'épuration collectives monobloc AQUABIO

pour eaux usées domestiques - prêtes à raccorder

Gamme de 21 à 800 Equivalents Habitants

Homologuées CÉ - Conformes aux normes NF EN 12566-3+A2 et 12255-6 et 12255-7

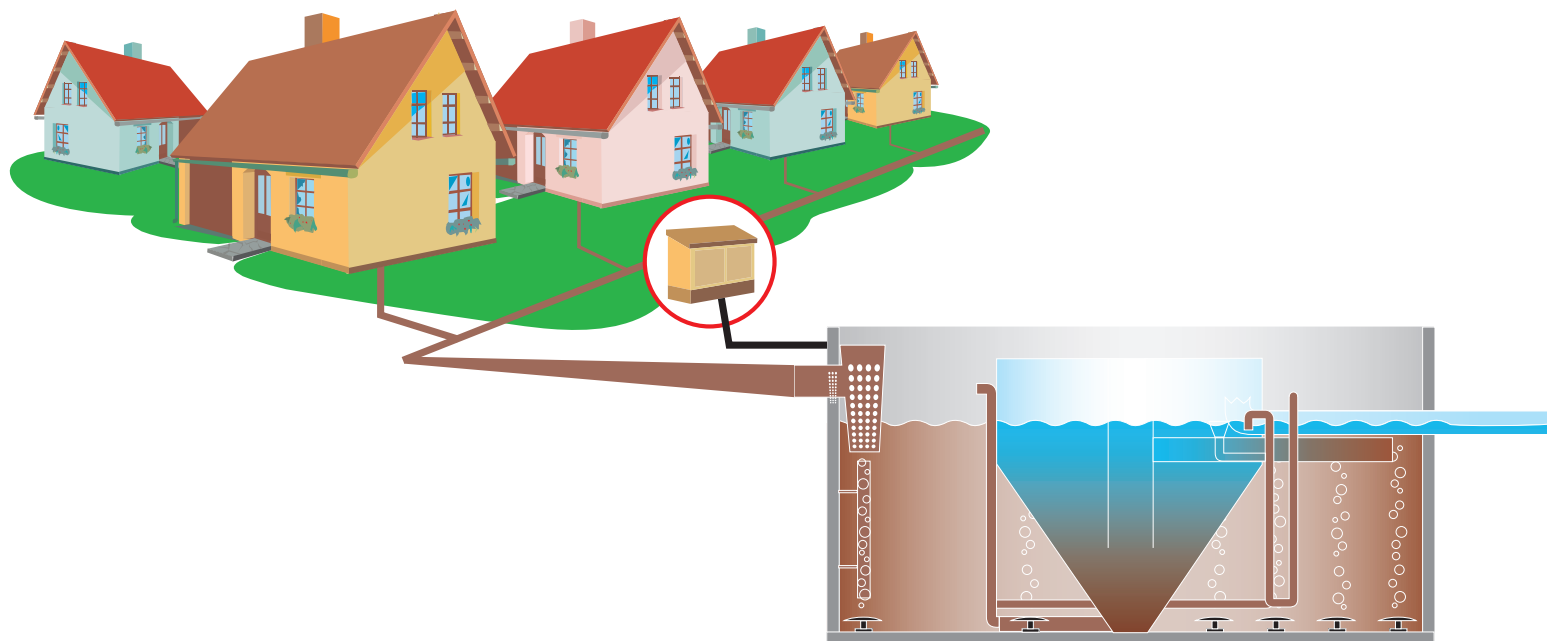

Présentation

Les unités de traitement des eaux usées AQUABIO sont conçues pour épurer, de manière autonome les eaux usées des hameaux, villages, complexes hôteliers, campings et tout ensemble d'habitat en zones non raccordées aux stations urbaines.

Leurs avantages sont les suivants :

- ▶ installations compactes, enterrées,
- ▶ emprise foncière limitée
- ▶ mise en place aisée et économique
- ▶ élément électro-mécanique limité à un surpresseur de consommation réduite
- ▶ faibles coûts d'entretien
- ▶ garantie de la stabilité du rendement épuratoire dans le temps
- ▶ accessibilité pour prises d'échantillons pour les analyses
- ▶ canal de mesure pour le calcul du débit
- ▶ maintenance réduite, fonctionnement par horloge électrique
- ▶ fonctionnement fiable dans le temps
- ▶ principe modulaire (possibilité d'adjonction d'unités en parallèle en cas d'augmentation ultérieure du nombre de foyers à raccorder)
- ▶ équipements conformes aux normes européennes en vigueur NF-EN 12566-3+A2 pour les stations ≤ 50 équivalents-habitants et NF-EN 12255-6 et 12255-7 pour les stations > 50 équivalents-habitants.

Nos unités de traitement ne produisent aucune nuisance olfactive ou auditive, et n'altèrent en rien l'esthétique du site car l'ensemble de l'ouvrage est complètement enterré.

Qualité de l'effluent après traitement


Paramètre	Norme de rejet ^{*1}	Rendement épuratoire ^{*3}
DBO5	35 mg/l	95 %
DCO	60 % ^{*2}	90 %
MES (Matières en suspension)	60 % ^{*2}	90 %

^{*1} Après période initiale de montée en charge de l'ordre de 3 à 6 semaines.

^{*2} Sur la charge polluante entrante journalière en kg

^{*3} Nos stations d'épuration AQUABIO ont un rendement d'épuration supérieur à 90% pour chacun de ces paramètres, pour une utilisation et un entretien régulier conforme à nos spécifications, eaux usées domestiques à l'exclusion de tous effluents industriels et agro-alimentaires, et nombre d'habitants raccordés dans les limites du dimensionnement contractuel.

Caractéristiques principales selon dimensionnement

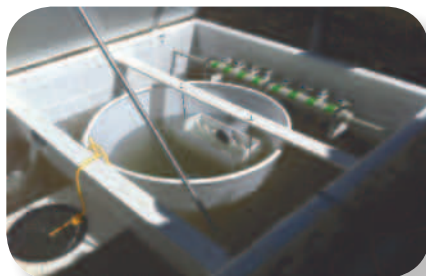

Les stations d'épuration **AQUABIO** en PEHD ou en béton, fonctionnent sur le principe de la dégradation aérobie par boues activées en culture libre ou en culture fixée (par ajout d'un support bactérien).

L'épuration est réalisée intégralement dans une seule unité qui est composée d'une zone de brassage et de dénitrification, d'une zone de traitement biologique (oxygénation ou activation) et d'une zone finale de décantation et de clarification.

Type	Nombre d'utilisateurs	DCO Kg/j	DBO 5 Kg/j	Dimensions L x l x H*	Poids (kg)	Pi (kW)	Consommation (kw/j)
25	25	3,0	1,5	300 x 216 x 208	750	0,55	12,0
30	30	3,6	1,8	300 x 216 x 208	900	0,55	15,2
40	40	4,8	2,4	400 x 216 x 258	1000	0,75	16,3
50	50	6,0	3,0	400 x 216 x 258	1100	0,75	16,3
75	75	9,0	4,5	500 x 216 x 288	1300	0,95	20,7
100	100	12	6,0	650 x 216 x 288	1500	1,50	32,6
125	125	15	7,5	650 x 240 x 288	1700	1,50	32,6
150	150	18	9,0	650 x 240 x 288	1800	2,00	43,5

Document non contractuel, données techniques susceptibles de modifications sans préavis

Rejets conformes à l'Arrêté du 21 juillet 2015 abrogeant l'Arrêté du 22 juin 2007 pour les dispositifs d'ANC recevant une charge brute organique > 1,2 kg/jour de DBO

Composition

Les stations d'épuration **AQUABIO**, sont fabriquées en PEHD renforcé et alvéolé de 80 mm d'épaisseur ou en béton avec une épaisseur de 80 mm, à poser sur radier béton de 0,20 m d'épaisseur (si terrains spongieux : consulter les préconisations).

La station d'épuration est composée :

- d'une cuve en polyéthylène ou en béton auto-porteur divisée par des cloisons qui délimitent les différentes zones techniques :
 - le **compartiment de réception, de mélange et de dénitrification**
 - le **réacteur biologique**
 - le **clarificateur**
- d'un surpresseur et de son automate de contrôle.

► Installation

Les stations sont monobloc. Elles sont livrées prêtes à poser et à raccorder. Elles possèdent 4 élingues polypropylène pour le levage et la manutention. Les stations sont entièrement enterrées. Seules sont visibles à la surface du sol, les capots ou trappes d'accès.

► Exutoire des eaux traitées

Le rejet des eaux usées peut s'effectuer soit en milieu hydraulique superficiel, ou dans le réseau d'eaux pluviales.

► Documentation technique d'utilisation

Les stations d'épuration sont accompagnées d'un manuel utilisateur complet et du dossier technique.

► Prises d'échantillons des eaux épurées

Les eaux épurées sont évacuées, dans le compartiment de clarification, par un auget de sortie. Celui-ci est facilement accessible et permet la prise des échantillons.



Avantages déterminants de nos stations d'épuration :



- ▶ **Intégration paysagère parfaite : capots plats piétonniers vert granité ou trappes d'accès**
- ▶ **Accès total à la station par capot relevable couvrant l'ensemble de la surface : maintenance et contrôle facilités**
- ▶ **Nos stations ne possèdent pas de décanteur primaire mais un compartiment de réception et de dénitrification.**


Par conséquent pas de chapeau de graisses (ce qui est le cas dans les décanteurs primaires).

- Pas de source d'odeurs de fermentation de type « fosse septique »
- Bio-dégradation complète des matières organiques
- Élimination de l'azote



- ▶ **Nos micro-stations ne nécessitent pas de bac à graisses en amont**
- ▶ **Nos micro-stations ne nécessitent aucune ventilation secondaire**
- ▶ **Un seul élément mécanique : le surpresseur d'air qui assure à la fois l'oxygénation et les recirculations internes des boues activées grâce au systèmes d'air-lift**
 - fiabilité du système,
 - maintenance économique

Principe du processus d'épuration

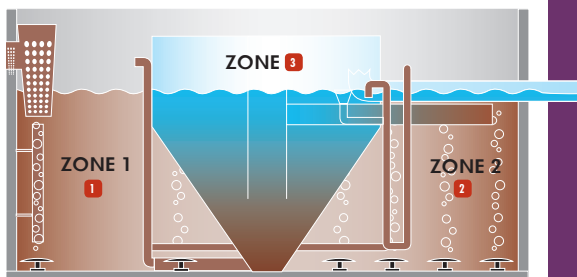

► ZONE 1 : Compartiments de mélange et d'élimination de l'azote


Les effluents à épurer arrivent gravitairement dans un panier dégrilleur. Dans ce panier, les corps solides subissent un broyage hydromécanique au cours de leur mélange avec les boues biologiques provenant du clarificateur. Cette action physique de mélange des boues biologiques et de l'effluent brut permet d'obtenir un effluent homogène. Pendant son séjour dans ce compartiment en anoxie, une grande quantité de l'azote contenu dans l'effluent est éliminé. L'effluent en partie prétraité et dénitrifié transite ensuite dans le compartiment d'activation.

► ZONE 2 : Compartiment d'activation

Cette zone est destinée à oxygéner l'effluent par l'intermédiaire d'une rampe d'injection d'air afin de permettre aux boues biologiques de dégrader la charge polluante (les matières organiques dissoutes et non dissoutes).

► ZONE 3 : Le clarificateur

Le clarificateur a pour objectif de permettre la séparation des boues biologiques et de l'eau épurée. Les boues biologiques se concentrent par gravité dans la partie basse et sont reprises par un système d'aspiration (air lift) pour être recyclées dans la zone 1. Les eaux épurées s'écoulent gravitairement dans le conduit d'évacuation pour être rejetées dans le milieu superficiel.

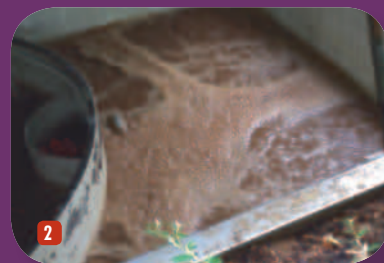



**ASSAINISSEMENT AUTONOME
SEMI-COLLECTIF et COLLECTIF**

AQUABIO

aquabio@aquabio.fr

Tél. : 06 85 53 50 19

www.aquabio.fr