



TREILLIS

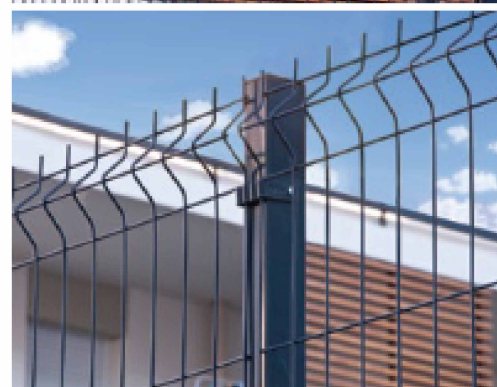


DESIGN & CHOIX

- Idéal pour clôturer un site administratif, un parc, une zone d'habitation, une propriété... c'est l'incontournable de la clôture !
- 2 modèles de panneaux simple fil : treillis 444 (fils d'acier Ø 4 mm) et treillis 555 (fils d'acier Ø 5 mm)
- 3 poteaux compatibles : UNICLO™, DIABLO™3 et BICLO™.
- Maille 200 x 55 mm.
- Une large gamme de 0,80 à 2,50 m.
- Panneaux de 2480 mm de large.
- Harmonie avec une gamme de portails pivotants et roulants avec remplissage treillis soudé.

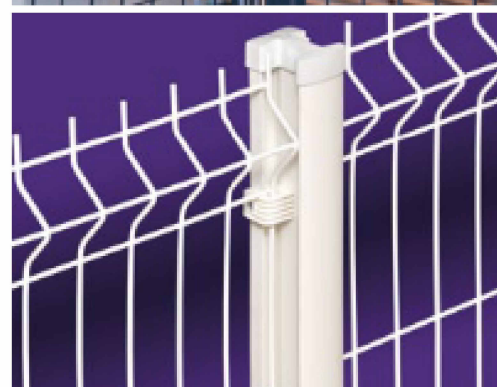

FACILITÉ DE POSE

- 3 systèmes de pose différents : devant poteau (UNICLO™), entre poteaux (DIABLO™3) et poteaux à encoches (BICLO™).
- 1 seul poteau par angle jusqu'à 90°.
- Pose à l'avancement ou en série.
- Scellement en terre ou sur platines.
- Possibilité de poser une dalle de soubassement.

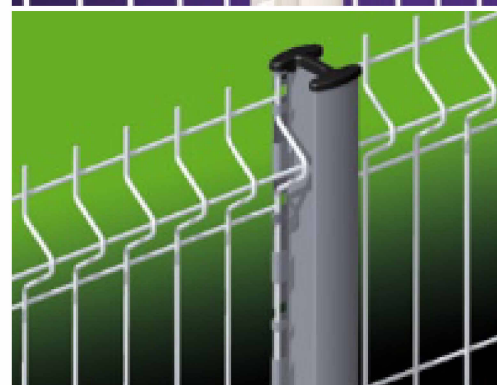

normacloTM
INNOVATION CLOTURES PORTAILS

Maitre d'Ouvrage **SNC Parc du Levain**
143 bld Romain Rolland
CS 90077
75685 Paris Cédex 14


Architecte **SOHO ARCHITECTURE**
PARIS : 202 rue de la Croix-Nivert, 75015 Paris - T : 01 56 58 53 10 / contact@soho-archi.com
LYON : 30 quai Perrache, 69002 Lyon - T : 04 72 71 62 70 / contact@soho-archi.com

SOHO
ARCHITECTURE

Affaire Plateforme Logistique

La Mare Guerin
28700 Levainville

SCHÉMA DES TREILLIS ET DES POTEAUX

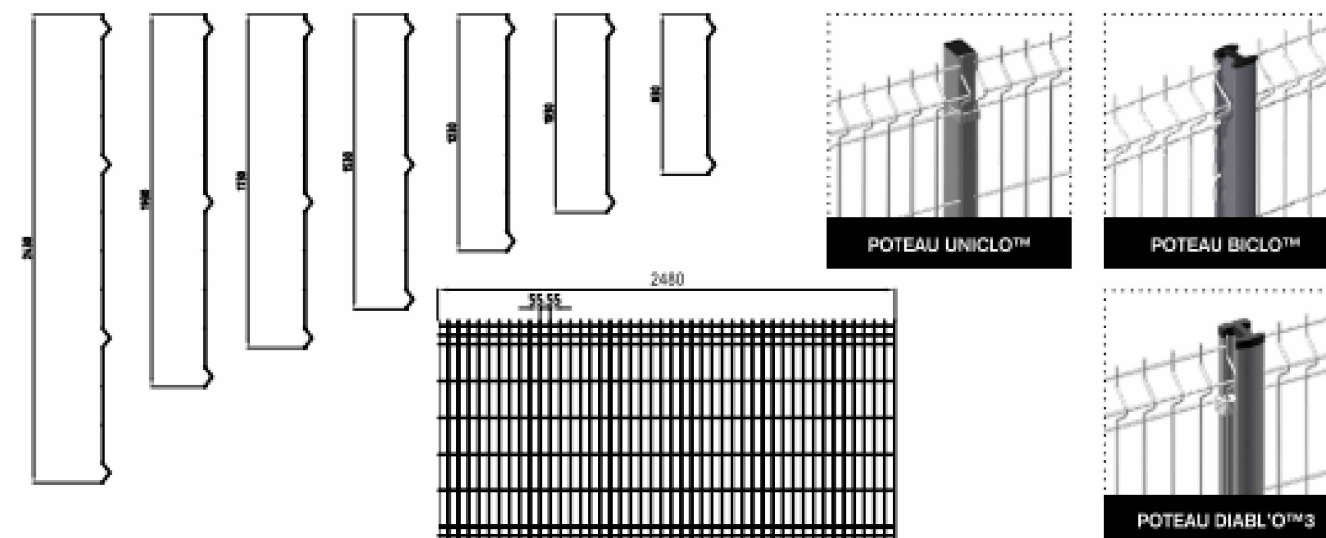

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES PANNEAUX	treillis 444	treillis 555
Largeur panneaux	2480 mm	2480 mm
Fils horizontaux et verticaux	Ø 4 mm	Ø 5 mm
Maille	200 x 55 mm	200 x 55 mm
Entraxe poteau UNICLO™	2510 mm	2510 mm
Entraxe poteaux DIABL'O™3 et BICLO™	2518 mm	2518 mm

DIMENSIONS	HAUTEUR NOMINALE	0,80 m	1,00 m	1,25 m	1,50 m	1,75 m	2,00 m	2,50 m
Hauteur panneau 444	-	-	1030 mm	1230 mm	1530 mm	1730 mm	1930 mm	-
Hauteur panneau 555	830 mm	830 mm	1030 mm	1230 mm	1530 mm	1730 mm	1930 mm	2430 mm
Nombre de plis rigidificateurs	-	2	2	2	3	3	3	4

POTEAUX	HAUTEUR NOMINALE	0,80 m	1,00 m	1,25 m	1,50 m	1,75 m	2,00 m	2,50 m
Lg. UNICLO™ / DIABLO™3 à sceller		1282 mm	1540 mm	1745 mm	1950 mm	2280 mm	2500 mm	3100 mm
Lg. UNICLO™ / DIABLO™3 sur platines		869 mm	1067 mm	1282 mm	1540 mm	1745 mm	1950 mm	-
Lg. BICLO™ à sceller		1250 mm	1550 mm	1750 mm	1950 mm	2250 mm	2500 mm	-
Lg. BICLO™ sur platines		850 mm	1050 mm	1250 mm	1550 mm	1750 mm	1950 mm	-
Nombre de fixations UNICLO™		2	2	3	3	3	3	4
Nombre de fixations DIABLO™3		4	4	6	6	6	6	8

OPTIONS	
Platines	UNICLO™ (à emboîter soudée, en "V", en "L", en "U", à l'anglaise) • DIABL'OTM3 (à emboîter) • BICLO™ (soudée)
Bavolets	Bavolet à emboîter et réversible (UNICLO™ et DIABL'OTM3) • Bavolet soudé (UNICLO™)
Soubassement	Avec le poteau BICLO™ • Dalle en béton gris ht 250mm x lg 2510mm ou ht 500mm x lg 2510mm

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Traitement anti-corrosion	Acier galvanisé et plastifié à 200 μ polyester bâtiment
Couleurs	RAL standard : noir 9005, gris 7016 ou 7030, vert 6005, 200 autres coloris RAL au choix.
Garantie anti-corrosion	10 ans, selon les Conditions Générales de Garantie professionnelle 10 ans normaclo™, téléchargeables sur le site www.normaclo.com ou fournies sur demande. Cas du bord de mer : voir article 7.

normacloTM
INNOVATION CLOTURES PORTAIL

Phase	PC	Echelle	Date	01/03/2025	Folio ou n° de plan	Indice
Document	Détail clôture maille rectangulaire				AN-D	A

Ce document est la propriété de Soho Architecture. Il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.