

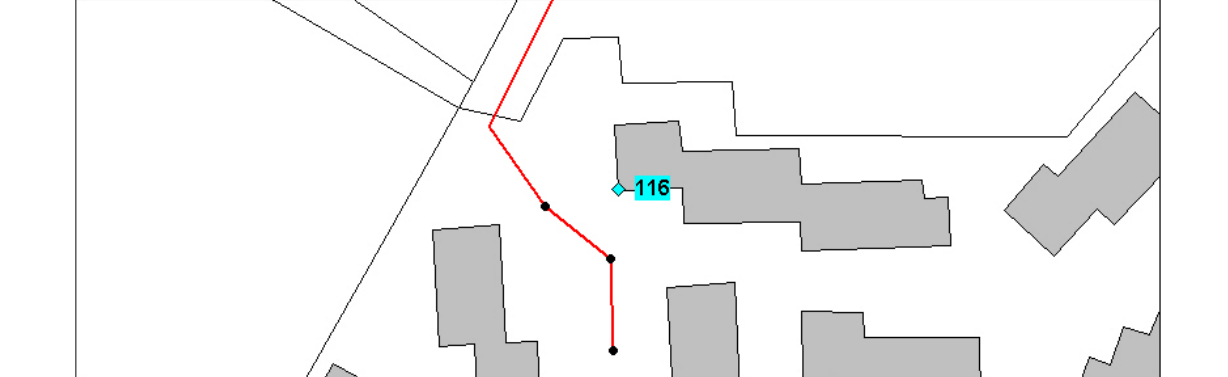
 <p><b>GINGER</b> ENVIRONNEMENT &amp; INFRASTRUCTURES Les Hauts de la Duranne - 370 rue R. Descartes - CS 90340 13799 Aix-en- Provence Cedex 3 04 42 99 27 27</p>		<h2>RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE</h2> <h3>CCBVIR - COMMUNE DE L'ÎLE ROUSSE</h3>	<p><b>AF</b> <b>N° 00116</b> (HY13 B001)</p>
--	---	---	--

PHOTO	DESCRIPTION		
	<table border="1"> <tr> <td>CAMPAGNE</td> <td>fumee equipe 2</td> </tr> </table>	CAMPAGNE	fumee equipe 2
	CAMPAGNE	fumee equipe 2	
	<table border="1"> <tr> <td>TYPE D'ANOMALIE</td> <td>Autre</td> </tr> </table>	TYPE D'ANOMALIE	Autre
	TYPE D'ANOMALIE	Autre	
	<table border="1"> <tr> <td>DOMAINE_APPLICATION</td> <td>Privé</td> </tr> </table>	DOMAINE_APPLICATION	Privé
	DOMAINE_APPLICATION	Privé	
	<table border="1"> <tr> <td>SURFACE RACCORDÉE</td> <td>10 m²</td> </tr> </table>	SURFACE RACCORDÉE	10 m²
SURFACE RACCORDÉE	10 m²		
<table border="1"> <tr> <td>LOCALISATION</td> <td>Adresse propriétaire : Parcelle :</td> </tr> </table>	LOCALISATION	Adresse propriétaire : Parcelle :	
LOCALISATION	Adresse propriétaire : Parcelle :		
<table border="1"> <tr> <td>REGARD D'INJECTION</td> <td></td> </tr> </table>	REGARD D'INJECTION		
REGARD D'INJECTION			
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">PROPOSITION DE TRAVAUX</td> </tr> </table>	PROPOSITION DE TRAVAUX		
PROPOSITION DE TRAVAUX			
<p>Etanchéification de la boîte de branchement</p>			

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<div> <input checked="" type="checkbox"/> Rapide         <input checked="" type="checkbox"/> Nette       </div> <div> <input type="checkbox"/> Différée         <input type="checkbox"/> Diffuse       </div>	<div> <input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant       </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué ( élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...)       </div> <div> <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant       </div>

LOCALISATION


COMMENTAIRES
<p>La boîte de branchement n'est pas étanche. L'estimation de la surface collectée est a minima.</p>