

BB 0,8/1,4

sable extra-siliceux sec

Composition chimique type



SiO ₂	> 99 %
Fe ₂ O ₃	0,030 %
Al ₂ O ₃	0,600 %
TiO ₂	0,030 %
CaO	0,010 %
K ₂ O	0,300 %

Caractéristiques physiques types

densité réelle (Pycnomètre)	2,6
dureté (Mohs)	7
pH	# 7
densité apparente sable sec ("Prolabo")	1,55
perte au feu (à 1000°C)	maxi 0,2%
résistance pyroscopique (SFC ISO R528)	1750 °C
T.E.N.	0,806 mm
C.U.	1,4

GRANULOMETRIE MOYENNE STATISTIQUE

(% en masse - Valeurs indicatives)

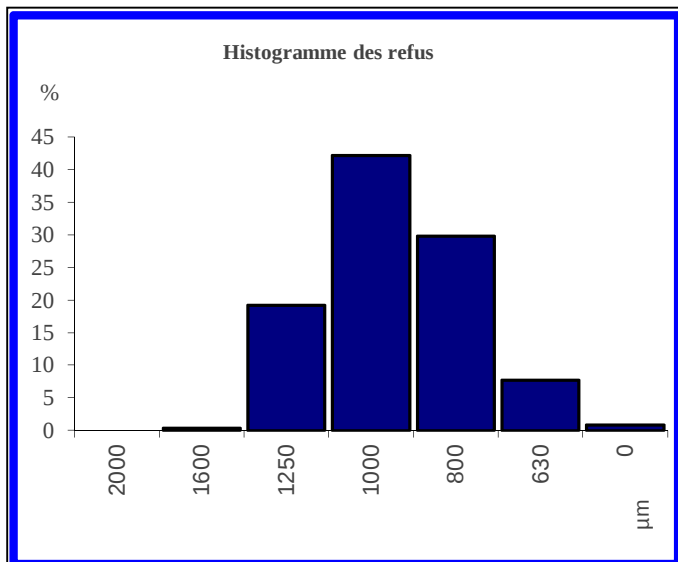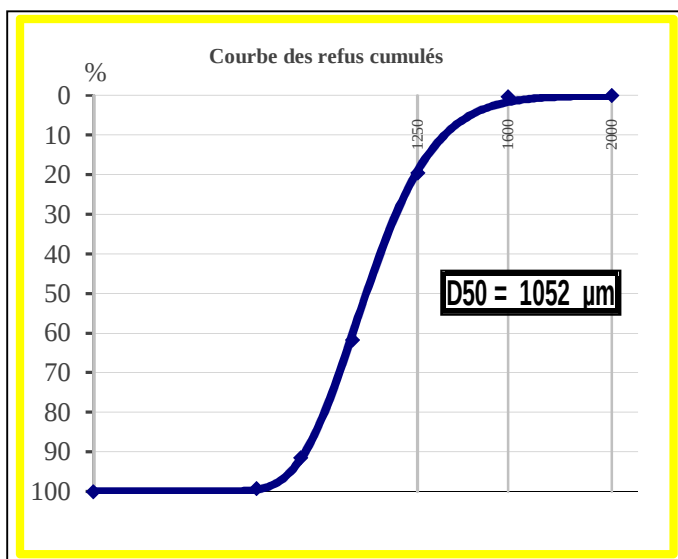

TAMISAGE AFNOR X.11-507

ouverture des mailles µm	refus cumulés %
> 2000 µm	0,0
> 1600 µm	0,3
> 1250 µm	19,5
> 1000 µm	61,7
> 800 µm	91,5
> 630 µm	99,2
> 0 µm	100

TAMISAGE AFNOR X.11-507

Classe µm	refus par tamis %
> 2000 µm	0,0
2000-1600 µm	0,3
1600-1250 µm	19,2
1250-1000 µm	42,2
1000-800 µm	29,8
800-630 µm	7,7
Passant	0,8

